


Thermal Management Lüftereinheit CoolBlast für Dacheinbau/ Türeinbau mit Thermostat

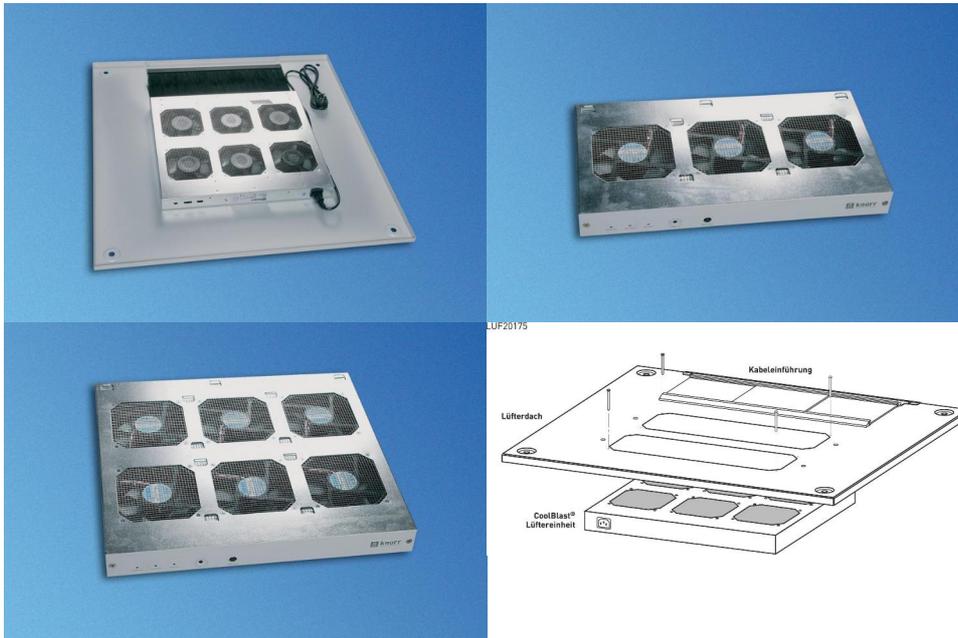

| Lüftereinheit CoolBlast für Dacheinbau/ Türeinbau mit Thermostat | | | | | | Bestellnummer |
|--|-------------------------|------------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| Ausführung | elektrischer Anschluss | Leistungs aufnahme [W] | Luft volumen strom [m ³ /h] | Druck-erhöhung [Pa] | Schall-druck [dB(A)] | |
| 230V 2-fach | 207 bis 253VAC; 50/60Hz | 30 | 330 | 74 | 43,4 | 03.027.310.1 |
| 230V 3-fach | 207 bis 253VAC; 50/60Hz | 45 | 495 | 74 | 45,2 | 03.027.311.1 |
| 230V 6-fach | 207 bis 253VAC; 50/60Hz | 90 | 990 | 74 | 48,8 | 03.027.312.1 |

- zur forcierten Entwärmung des Schrankes
- passend für den nachträglichen Einbau im miracel-Dach oder an der perforierten miracel-Tür
- 115 VAC-Ausführungen auf Anfrage (siehe CoolBlast-Lüftereinschübe)
- Lüfterfunktion (EIN/AUS) thermostatgesteuert, einstellbar 0° bis +60° C

Zulassungen

- CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG, EMV-Richtlinie 89/336/EWG

Technische Daten Einzellüfter

- Abmessungen: Länge 119 mm, Breite 119 mm, Höhe 38 mm
- max. Volumenstrom, freiblasend: 165 m³/h
- Spannung: 230 VAC

- Frequenz: 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 15 W
- Geräusch freiblasend: 38 dB(A)
- Lagersystem: Kugellager
- Nenndrehzahl: 2600 min-1
- zul. Umgebungstemperatur: -40°C bis +60°C
- Lebensdauer L10 bei 40°:43.500 h

Material

- Gehäuse: Stahlblech, Edelstahlgitter

Oberfläche

- verzinkt

Lieferumfang

1 Lüftereinheit CoolBlast
 1 Netzkabel 3 m mit Schutzkontakt-Stecker (230 VAC)
 Montagematerial

Thermal Management Lüftereinheit CoolBlast für Dacheinbau/ Türeinbau mit Thermostat

Bedienungsanleitung

Lieferzustand

- montiert, verdrahtet und getestet

Hinweis

Spezifische Netzkabel bitte mitbestellen!