


Synergy 21 LED Subordinate Bodeneinbaustrahler 9W RGB+CCT mit Funk und WLAN *Milight/Miboxer*



kWh/1000h:	9,00
Lumen:	700
Watt:	9,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

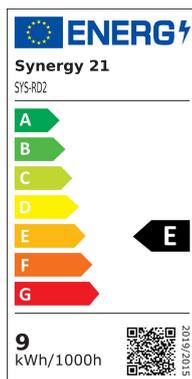

Erleben Sie beeindruckende Beleuchtungseffekte mit dem **9W RGB+CCT LED Underground Light**. Dieses vielseitige Untergrundlicht bietet eine kraftvolle und effiziente Beleuchtungslösung für verschiedenste Außenanwendungen.

Das **9W RGB+CCT LED Underground Light** arbeitet mit einer **Eingangsspannung von DC24V** und liefert eine **Leistung von 9W**. Mit einer einstellbaren **Farbtemperatur von 2700~6500K** sorgt es für die perfekte Atmosphäre, egal ob warmes oder kaltes Licht gewünscht wird. Die **Lichtstärke von 700 Lumen** und eine **Lichteffizienz von 80LM/W** gewährleisten eine helle und klare Ausleuchtung. Der **Farbwiedergabeindex (CRI) von >80** stellt sicher, dass Farben natürlich und lebendig dargestellt werden.

Das langlebige Design bietet eine **Lebensdauer von 50.000 Stunden**, sodass Sie lange Freude an Ihrer Beleuchtung haben. Mit einem **Abstrahlwinkel von 15°** eignet sich dieses Licht besonders gut für gezielte Beleuchtungseffekte und Akzentbeleuchtung im Außenbereich. Die hohe Schutzklasse **IP68** macht es absolut wasserdicht und ideal für den Einsatz in feuchten oder nassen Umgebungen.

Die **kompakten Maße von 150x138x104mm** erlauben eine flexible und einfache Installation in verschiedensten Umgebungen. Mit einem **Energieverbrauch von 9 kWh/1000h** ist dieses Untergrundlicht nicht nur leistungsstark, sondern auch energieeffizient.

Verbessern Sie Ihre Außenbeleuchtung mit dem **9W RGB+CCT LED Underground Light** und genießen Sie die Vorteile einer modernen, effizienten und anpassungsfähigen Lichtquelle.

Product Name: 9W RGB+CCT LED Underground Light
(Subordinate Lamp)
Model No.: SYS-RD2


Input Voltage: DC24V
Power: 9W
Working Temperature: -20~60°
Color temperature: 2700~6500K
Luminous Flux: 700LM
Light Efficiency: 80LM/W
CRI: >80
Lifespan: 50000h
Beam Angle: 15°
IP Rate: IP68
size: 150*138*104mm

Energieeffizienzklasse: E
kWh/1000h: 9

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	15
CC oder CV:	CV
CRI:	80
Dimmbar:	Ja
Grösse:	150*138*104
Lichtfarbe:	RGB-WW
Lichtfarbe in Kelvin:	2700~6500
Lumen:	700
Schutzklasse:	IP68
Volt:	24
Gewicht:	1 Kg
Garantie:	24.00 Monate

Weitere Bilder

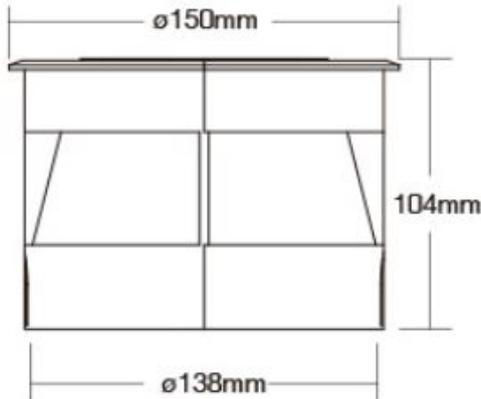

Brightness adjustable & Color temperature adjustable

Brightness adjustable, Adjust the color temperature from 2700-6500K, make the light you want



Stainless steel surface ring

High quality stainless steel materials;
not easy to fade and sunproof



Stalinite mask

Made of high quality stalinite, High hardness,
nonbreakable and high light-transmittance





Optical Lens

Anti-dazzling optical lens; diverging light scientifically. Symmetrical and bright light ray



PC built-in fitting

Pressure and corrosion resistance, not easy to deformation, easy installation



End cap screw


Stainless steel material. Waterproof and dustproof



Integrated convection heat dissipation

Convection design, better heat dissipation, safe and stable

COMPATIBLE REMOTE SHEET

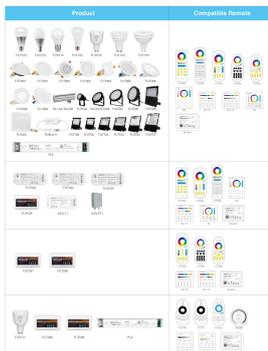

Zubehör

Art.-Nr.	Name
158699	Synergy 21 LED Subordinate Garten Lampe 15W RGB+CCT mit Funk und WLAN IP65 24V Milight/Miboxer*
158700	Synergy 21 LED Subordinate Garten Lampe 9W RGB+CCT mit Funk und WLAN IP65 24V *Milight/Miboxer*
158702	Synergy 21 LED Subordinate Poolleuchte 12W RGB+CCT mit Funk und WLAN *Milight/Miboxer*
158703	Synergy 21 LED Subordinate Wall Washer 24W RGB+CCT IP66 24V *Milight/Miboxer*

Art.-Nr.	Name
158704	Synergy 21 LED Subordinate Controller 1-Channel Amplifier *Milight/Miboxer*
158705	Synergy 21 LED Subordinate Controller 1-Channel Host *Milight/Miboxer*
158962	Synergy 21 LED Subordinate Kabel/Stecker SYS Serie *Milight/Miboxer*
158963	Synergy 21 LED Subordinate Kabel/Stecker SYS Serie *Milight/Miboxer*
158964	Synergy 21 LED Subordinate Kabel/Stecker SYS Serie *Milight/Miboxer*
158965	Synergy 21 LED Subordinate Kabel/Stecker SYS Serie *Milight/Miboxer*