

Sie befinden sich hier: [Home Office-Lösungen](#) > [Produkte](#) > [Unterbrechungsfreie Stromversorgung \(USV\)](#) > [Back-UPS Pro](#)



**APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230V, Schuko**  
Part Number: BR1500G-GR



[Technische Daten](#) [Produktübersicht](#) [Dokumentation](#) [Optionen](#)

### Ausgang

Ausgangsleistung	865 Watt / 1500 VA
Nominelle Ausgangsspannung	230V
Effizienz bei voller Ladung	98.8%
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)	50/60Hz +/- 3 Hz
Topology	Line-Interactive
Ausgangsanschlüsse	(3) Schuko CEE 7 (Netzausfallschutz) (3) Schuko CEE 7 (Überspannungsschutz)
Effizienz bei halber Last	98%

### Eingang

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
Eingangsanschlußart	Schuko CEE 7/7P
Kabellänge	1.83 Meter
Input voltage range for main operations	176 - 294V
Input voltage adjustable range for main operations	156 - 300V


### Batterien und Überbrückungszeit

typische Ladedauer	8 Stunde(n)
--------------------	-------------

Batterieaustauschkassette [APCRBC124](#)

Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™) 1

Autonomiezeit-Diagramm

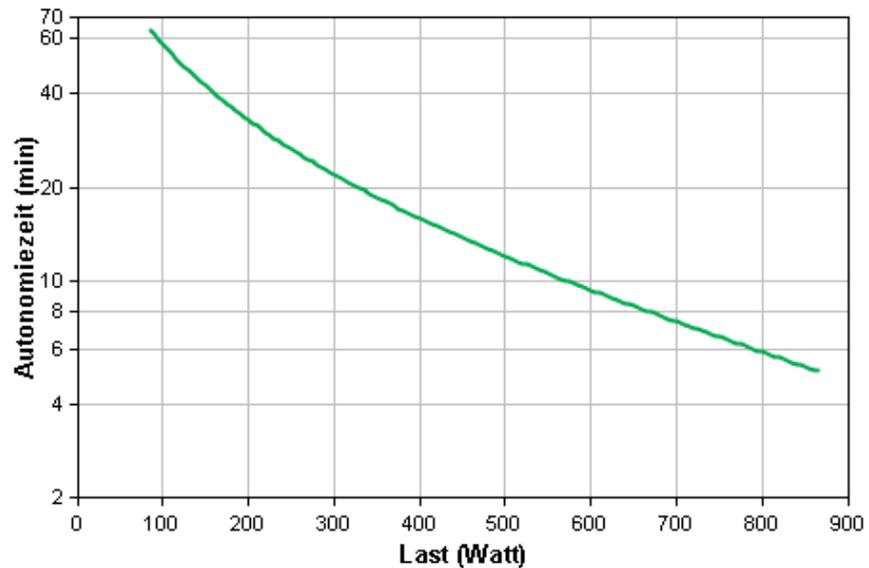

*Bewegen Sie die Maus über die Linie, um die Autonomiezeit für die jeweilige Last anzuzeigen*

Kurve wurde an die gemessenen Autonomiezeiten angepasst. Alle Messungen wurden mit neuen, voll geladenen Batterien unter typischen Umgebungsbedingungen ohne Eingangsleistung und einer ohmschen Ausgangsbelastung (korrigierter Leistungsfaktor von 1,0) vorge

[Vergrößertes Diagramm anzeigen](#)

[Autonomiezeit-Diagramm anzeigen](#)

## Kommunikation & Management

Schnittstelle DB-9 RS-232,USB

Control panel Multifunktionale LCD-Status- und Steuerungskonsole

## Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating 441 Joule

Datenleitungsschutz RJ-11 Modem-/Fax-/DSL-Schutz (Einzelanschluss mit zwei Kabeln),RJ-45 Modem-/Fax-/DSL-Schutz (Doppelanschluss mit vier Kabeln)

## Abmessungen

Maximale Höhe 301.00 mm

Maximale Breite 112.00 mm

Maximale Tiefe 382.00 mm

Nettogewicht 13.00 KG

Versandgewicht 13.80 KG

Versandhöhe 390.00 mm

Versandbreite 235.00 mm

Versandtiefe 490.00 mm

## Umgebung

Betriebsbedingungen 0 - 40 °C

Relative Feuchtigkeit bei Betrieb 0 - 95%

Operating Elevation	0-3000 Meter
---------------------	--------------

Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C
---------------------	-------------

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
------------------------------------	---------

Storage Elevation	0-15000 Meter
-------------------	---------------

Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche	45.00 dBA
--	-----------

### Conformance

Begutachtung	BSI 1363,CE,NEMKO
--------------	-------------------

Standardgarantie	2 Jahre Reparatur oder Ersatz,3 Jahre Reparatur oder Austausch für Länder der Europäischen Union
------------------	--

Equipment protection policy	Kompletter Nutzungszeitraum: 200.000 AUD,Kompletter Nutzungszeitraum: 150.000 Euro,Kompletter Nutzungszeitraum: 75.000 GBP
-----------------------------	--

Konformität zu Umweltnormen	RoHS,REACH-Verordnung: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe
-----------------------------	---

\*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können variieren.

\*\*Recharge time to 90% after full discharge