
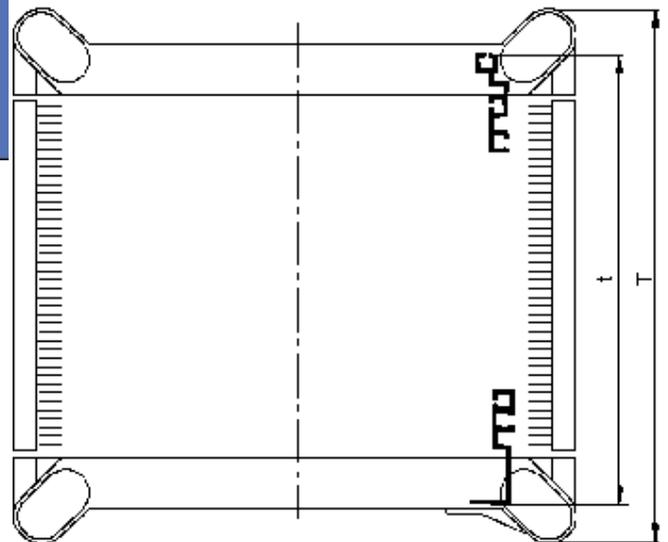


DoubleProRack 19" Gehäuse ohne Fronttür

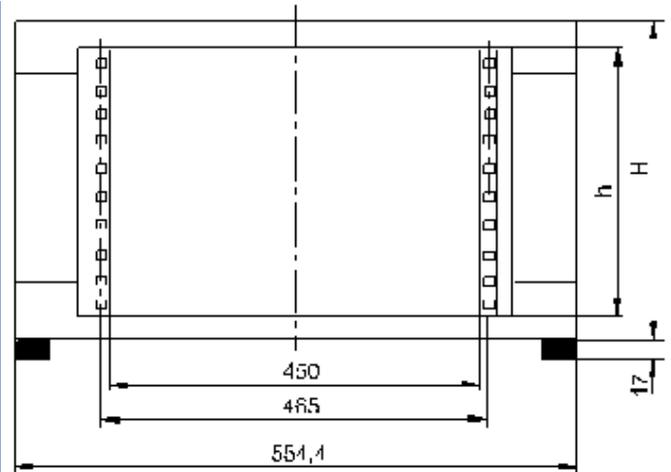

DoubleProRack					Bestellnummer	
19" Gehäuse ohne Fronttür						
Breite [mm]	Schrantiefe T [mm]	Nutztiefe t [mm]	Höhe H [mm]	Einbauhöhe [U]	h [mm]	
554,1	T	t	H		h	

DoubleProRack 19" Gehäuse ohne Fronttür

			311,2	6	265,9	01.243.506.1
	500	460	444,5	9	399,2	01.243.509.1
			577,9	12	532,6	01.243.512.1
			711,4	15	666,1	01.243.515.1
			311,2	6	265,9	01.243.606.1
	600	560	444,5	9	399,2	01.243.609.1
			577,9	12	532,6	01.243.612.1
			711,4	15	666,1	01.243.615.1
554,4			844,6	18	799,3	01.243.618.1
			577,9	12	532,6	01.243.712.1
			711,4	15	666,1	01.243.715.1
	700	660	844,6	18	799,3	01.243.718.1
			978,1	21	932,8	01.243.721.1
			1111,3	24	1066,0	01.243.724.1
			711,4	15	666,1	01.243.815.1
	800	760	844,6	18	799,3	01.243.818.1
			978,1	21	932,8	01.243.821.1
			1111,3	24	1066,0	01.243.824.1

- für Einbauten nach IEC 297-3
- Seitenverkleidungen und Rückwand abnehmbar
- Ableitung der Verlustwärme durch Eigenkonvektion an der Rückwand (oder optional mit Lüftereinheit)

Lieferzustand

- montiert

Belastbarkeit

- 1500 N statisch

Schutzart

- IP 20

Material / Oberfläche

- Verkleidungsteile Stahlblech, pulverbeschichtet Struktur
- Aluminium-Druckguss-Rahmen
- Aluminium-Strangpress-Profile

Farbe

- Verkleidungsteile RAL 7035 Lichtgrau
- Rahmen bzw. Profile RAL 5008 Graublau

Lieferumfang

- 1 Rahmengestell inkl. Seitenverkleidungen
- 1 Verkleidung oben, mit Lüftungsschlitzen
- 1 Verkleidung unten, mit Lüftungsschlitzen
- 1 Rückwand (ab Gehäusehöhe 12 HE zusätzlich mit Luftfrontblende 3 HE)
- 2 19"-Profile vorne, Lochraster
- 2 19"-Profile hinten, T-Nut