


## Synergy 21 Panel LED OfficeLine



|                              |            |
|------------------------------|------------|
| kwh/1000h:                   | 66,00      |
| Lúmenes:                     | 5750       |
| Vatio:                       | 60,0       |
| Vida útil nominal:           | 35000 Std. |
| Ciclos de conmutación:       | 50000      |
| Temperatura ambiente óptima: | 25 °C      |

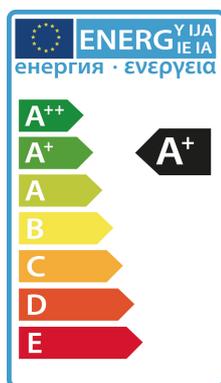

- Indicado para montaje en techo
- Color del marco: Blanco
- Potencia: 60W, 10W hacia arriba, 50W hacia abajo
- Flujo luminoso: 5750lm
- CT: 4100k ±150
- CRI >80
- UGR: <19 con luz hacia abajo, sin UGR hacia arriba
- Ángulo de enfoque: 120° (Total)
- Temperatura de trabajo: -20° hasta +45°
- Alimentación: 100-240V
- Fuente de alimentación: Regulable de 0-10V (incorporada)
- Dimensiones: 1200mm x 260mm x 30mm
- Carcasa de aluminio incluye Kit de montaje para techo
- Clase de eficiencia energética: A++
- kWh/1000h: 66

## Atributos

| Atributo        | Valor |
|-----------------|-------|
| Abstrahlwinkel: | 120   |
| CRI:            | 80    |

| Atributo              | Valor       |
|-----------------------|-------------|
| Dimmbar:              | Ja          |
| Grösse:               | 1200*260    |
| LED - Gehäusefarbe:   | weiß        |
| Lichtfarbe:           | neutralweiß |
| Lichtfarbe in Kelvin: | 4100        |
| Lumen:                | 5750        |
| Peso:                 | 4 Kg        |
| Garantía:             | 60 Meses    |

## Imágenes adicionales

