



## Synergy 21 LED Flächenstrahler 10W RGB-WW (RGB-CCT) IP65 24V \*Milight/Miboxer\*

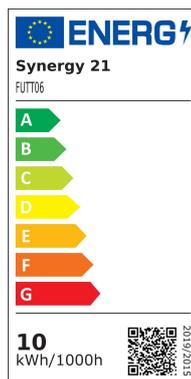

kwh/1000h:	10,00
Lumen:	850
Watt:	10,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Entdecken Sie den **Miboxer Flächen Strahler 10W RGB-CCT** mit einem beeindruckenden **160° Abstrahlwinkel**, der Ihrer Beleuchtung neue Dimensionen verleiht. Dieser leistungsstarke Strahler kombiniert **10W Power für Weißlicht** und **7.5W für RGB-Farben**, um eine **vielfältige Farbpalette** und **warmes bis kühles Weißlicht** von **2700K bis 6500K** zu bieten.

Der **Miboxer Flächen Strahler** arbeitet mit einer Spannung von **DC24V** und liefert eine **Lichtstärke von 750 bis 900 Lumen** bei einer Lichteffizienz von **85LM/W**. Mit einem **Farbwiedergabeindex (CRI) von über 80** sorgt dieser Strahler für lebendige und naturgetreue Farben, während der **Leistungsfaktor (PF) über 0.5** für eine effiziente Energieumwandlung steht. Der Strahler hat eine **Standby-Leistungsaufnahme von nur 0.5W**, was ihn besonders energieeffizient macht.

Dank seines **IP65-Schutzes** ist der Strahler wetterfest und eignet sich für den Einsatz im Freien. Die **kompakte Größe von 107x321x66mm** ermöglicht eine einfache Installation in verschiedenen Umgebungen.

Steuern Sie Ihre Beleuchtung bequem mit einer **Funkfernbedienung** oder einem **WLAN-Controller**, die beide separat erhältlich sind und für iOS und Android verfügbar sind. Optimieren Sie Ihre Lichtgestaltung mit dem **Miboxer Flächen Strahler** und genießen Sie eine flexible und anpassbare Beleuchtungslösung für Ihre Bedürfnisse.

Miboxer Flächen Strahler 10W RGB-CCT mit 160° Abstrahlwinkel

Steuerbar mit Funkfernbedienung und/oder WLAN Controller für iOS und Android, beide separat erhältlich, siehe Zubehör

Power: 10W


White LED Power: 10W  
RGB LED Power: 7.5W  
Voltage: DC24V  
Kelvin: 2700-6500K  
Luminous Flux: 750-900LM  
Luminous Efficiency: 85LM/W  
Standby Power Consumption:0.5W  
CRI: >80  
PF: >0.5  
Beam Angle: 160°  
IP Rate:IP65  
Size: 107\*32\*166mm

Energieeffizienzklasse: A+  
kWh/1000h: 10

## Merkmale


Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	160
CC oder CV:	CV
Dimmbar:	Ja
Grösse:	107*32*166
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	RGB-WW
Lichtfarbe in Kelvin:	2700~6500
Lumen:	750-900
Schutzklasse:	IP65
Volt:	24
Gewicht:	0.8 Kg

## Weitere Bilder

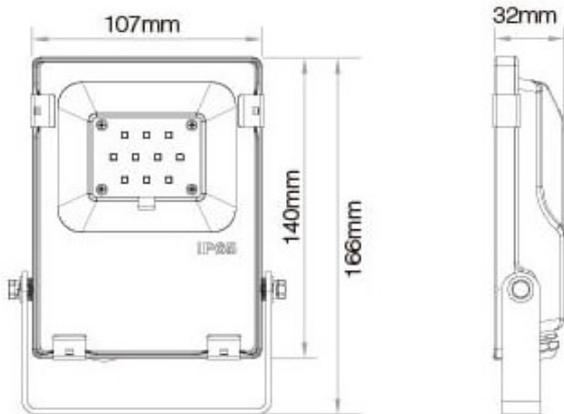

### Automatic Commands Transmitting Function

One floodlight can send the commands from the remote control to another, which makes the control distance limitless.  
(The distance from one light to another has to be within 30m)

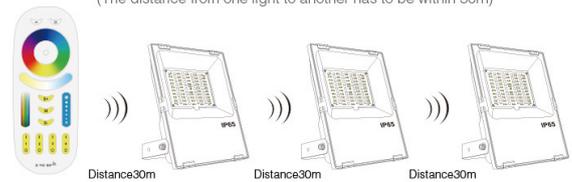

**COMPATIBLE REMOTE SHEET**

Product	Compatible Remote


## Zubehör

Art.-Nr.	Name
147981	Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer*
147982	Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer*
148005	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer*
148006	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer*
181054	Synergy 21 LED Fernbedienung WLAN Controller *Milight/Miboxer*
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black