

1 Vertiv GmbH


Herstellerinformation

Vertiv GmbH

Lehrer-Wirth-Str.4
D - 81829 München

Telefon +49 (0)89 9050070
Fax +49 (0)89 90500710
de.sales@vertiv.com
<http://www.Vertiv.de>
<http://www.Vertiv.com>

1.1 19" Zwischenboden Vollauszug, für Einschubtiefe 365 - 565 mm

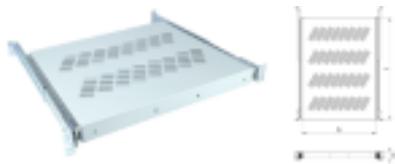

mittels Teleskopschienen ausziehbar (Vollauszug);
Zwischenbodentableau perforiert zur optimalen
Luftzufuhr.

Fest einstellbar mit Rastfeder, werkzeuglos abnehmbarer
Zwischenboden. Für Montage 4 19" Profile erforderlich;
Tragkraft 500 N, vorbereitet für die Montage eines
Griffes und einer Gelenkkabelführung.

Einfache Installation von vorne an 19" Profile.
Integrierte Rasthaken als Montagehilfe bei Lochrasterprofilen.
Montage am T-Nut-Profil durch Verschrauben möglich.

Material / Oberfläche

Montagewinkel Stahlblech 2,0 mm, verzinkt.
Tableau: Stahlblech 1,5 mm, pulverbeschichtet Struktur.

Farbe: je nach Bestellnummer.
RAL 7035 lichtgrau X = 1
RAL 7021 schwarzgrau X = 8

Einschubtiefe: 365 - 565 mm
Abmessungen der Stellfläche:
Breite 408 mm
Länge 360 mm

Fabrikat: Vertiv Integrated Systems GmbH
Typ: Zwischenboden Vollauszug
Bestellnummer: 01.102.680.X.001
oder gleichwertig

Artikelnummer: 01.102.680.X.001

Menge: Stk **EP:** **GP:**