


Synergy 21 LED Flex Strip 160 KW DC24V 48W LP IP68



kwh/1000h:	48,00
Lumen:	5040
Watt:	48,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

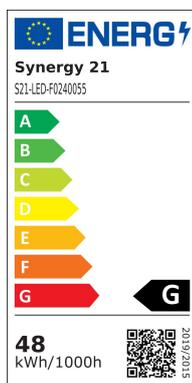

Synergy 21 LED Flex Strip 160 Serie

Spannung: 24V,
Watt: 9,6W/m 48W gesamt
Lichtfarbe: kaltweiss , 6000K, CRI>90
Helligkeit: 104Lm/W, gesamt: 5400LM
Abstrahlwinkel: 120°
Schutzklasse: IP68
LED Anzahl: 160LEDs/m, Gesamt: 800LEDs
LED Type: 2835
Schnittmaß:50mm
Maße LED Strip: 5000*8*6 mm

Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C
Klebeband: ja 3M rückseitig

Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.
Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden.

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	2
CC oder CV:	CV
CRI:	>90
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	10,5
LED Strip Höhe:	6
LED Strip kürzbar:	50
LED Strip Länge:	5000
Lichtfarbe:	kaltweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	6000
Lumen:	5040
Schutzklasse:	IP68
Volt:	24
Gewicht:	0.2 Kg
Garantie:	60.00 Monate

Weitere Bilder

