

## AXIS TA4712 Key Fob

### Sicherer und robuster Zutritt

Kontaktloser MIFARE<sup>®</sup> DESFire<sup>®</sup> EV3 8K Schlüsselanhänger, der mithilfe von fortschrittlicher RFID-Technologie eine größere Reichweite und Transaktionsgeschwindigkeit sowie ein hohes Maß an Sicherheitsfunktionen für einen zuverlässigen Zutritt zu Bereichen gewährleistet. Der nach IP67 und IK09 zertifizierte Schlüsselanhänger besteht aus stoßfestem, mattem Polycarbonat und wurde für mehr Stabilität und Langlebigkeit in einem Edelstahlrahmen per Ultraschall verschweißt - bestens für das Tragen an einem Schlüsselring geeignet. In einer Packung sind 50 Schlüsselanhänger enthalten.

- > **MIFARE<sup>®</sup> DESFire<sup>®</sup> EV3**
- > **Rahmen aus rostfreiem Stahl, ultraschallverschweißt**
- > **IP67- und IK09-zertifiziert**
- > **Kleiner, schmaler Schlüsselanhänger**



# AXIS TA4712 Key Fob

## Zulassungen


<b>Umwelt</b>	IEC/EN 60529 IP68, IEC/EN 62262 IK09, ISO 21207 Methode B, IEC 60068-2-31
<b>Drahtlos</b>	ISO 14443A

## Allgemein

<b>Material</b>	Kunststoff und rostfreier Stahl Farbe: Schwarz
<b>Menge</b>	50 Stk.
<b>Abmessungen</b>	Die Gesamtabmessungen des Produkts sind dem Maßbild in diesem Datenblatt zu entnehmen.
<b>Gewicht</b>	50 Stk.: 350 g
<b>Arbeitsspeicher</b>	8 kB Codierung: 1.000.000 Zyklen Vorhaltezeit: 25 Jahre
<b>Elektronik</b>	RFID-Frequenz: 13,56 MHz (HF) Chiptyp: NXP Mifare® DESFire® EV3
<b>Eigenschaften</b>	7 Byte, UID-Bitlänge: 56 Bit Nicht programmiert
<b>Betriebsbedingungen</b>	-25 °C bis 70 °C

<b>Lagerbedingungen</b>	-25 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 20–90 % RH
<b>Kompatible Produkte</b>	AXIS A1210 Network Door Controller, AXIS A1210-B Network Door Controller, AXIS A1214 Network Door Controller Kit, AXIS A1610 Network Door Controller, AXIS A1610-B Network Door Controller, AXIS A8207-VE Mk II Network Video Door Station, AXIS A4020-E Reader, AXIS A4120-E Reader with Keypad, extern gesicherter RFID-Kartenleser 125 kHz + 13,56 MHz mit NFC (USB)
<b>Gewährleistung</b>	Informationen zur fünfjährigen Gewährleistung finden Sie auf <a href="https://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
<b>Teilenummern</b>	Abrufbar auf <a href="https://axis.com/products/axis-ta4712#part-numbers">axis.com/products/axis-ta4712#part-numbers</a>
<b>Nachhaltigkeit</b>	
<b>Substanzkontrollen</b>	PVC-frei, BFR/CFR-frei gemäß JEDEC/ECA JS709 RoHS gemäß RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und EN 63000:2018 REACH gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. Informationen zu SCIP UUID finden Sie auf <a href="https://echa.europa.eu">echa.europa.eu</a> .
<b>Materialien</b>	Auf Konfliktmineralien gemäß OECD-Leitfaden überprüft Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit bei Axis finden Sie auf <a href="https://axis.com/about-axis/sustainability">axis.com/about-axis/sustainability</a>
<b>Verantwortung für die Umwelt</b>	<a href="https://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a> Axis Communications nimmt am UN Global Compact teil. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf <a href="https://unglobalcompact.org">unglobalcompact.org</a>

# Maßbild

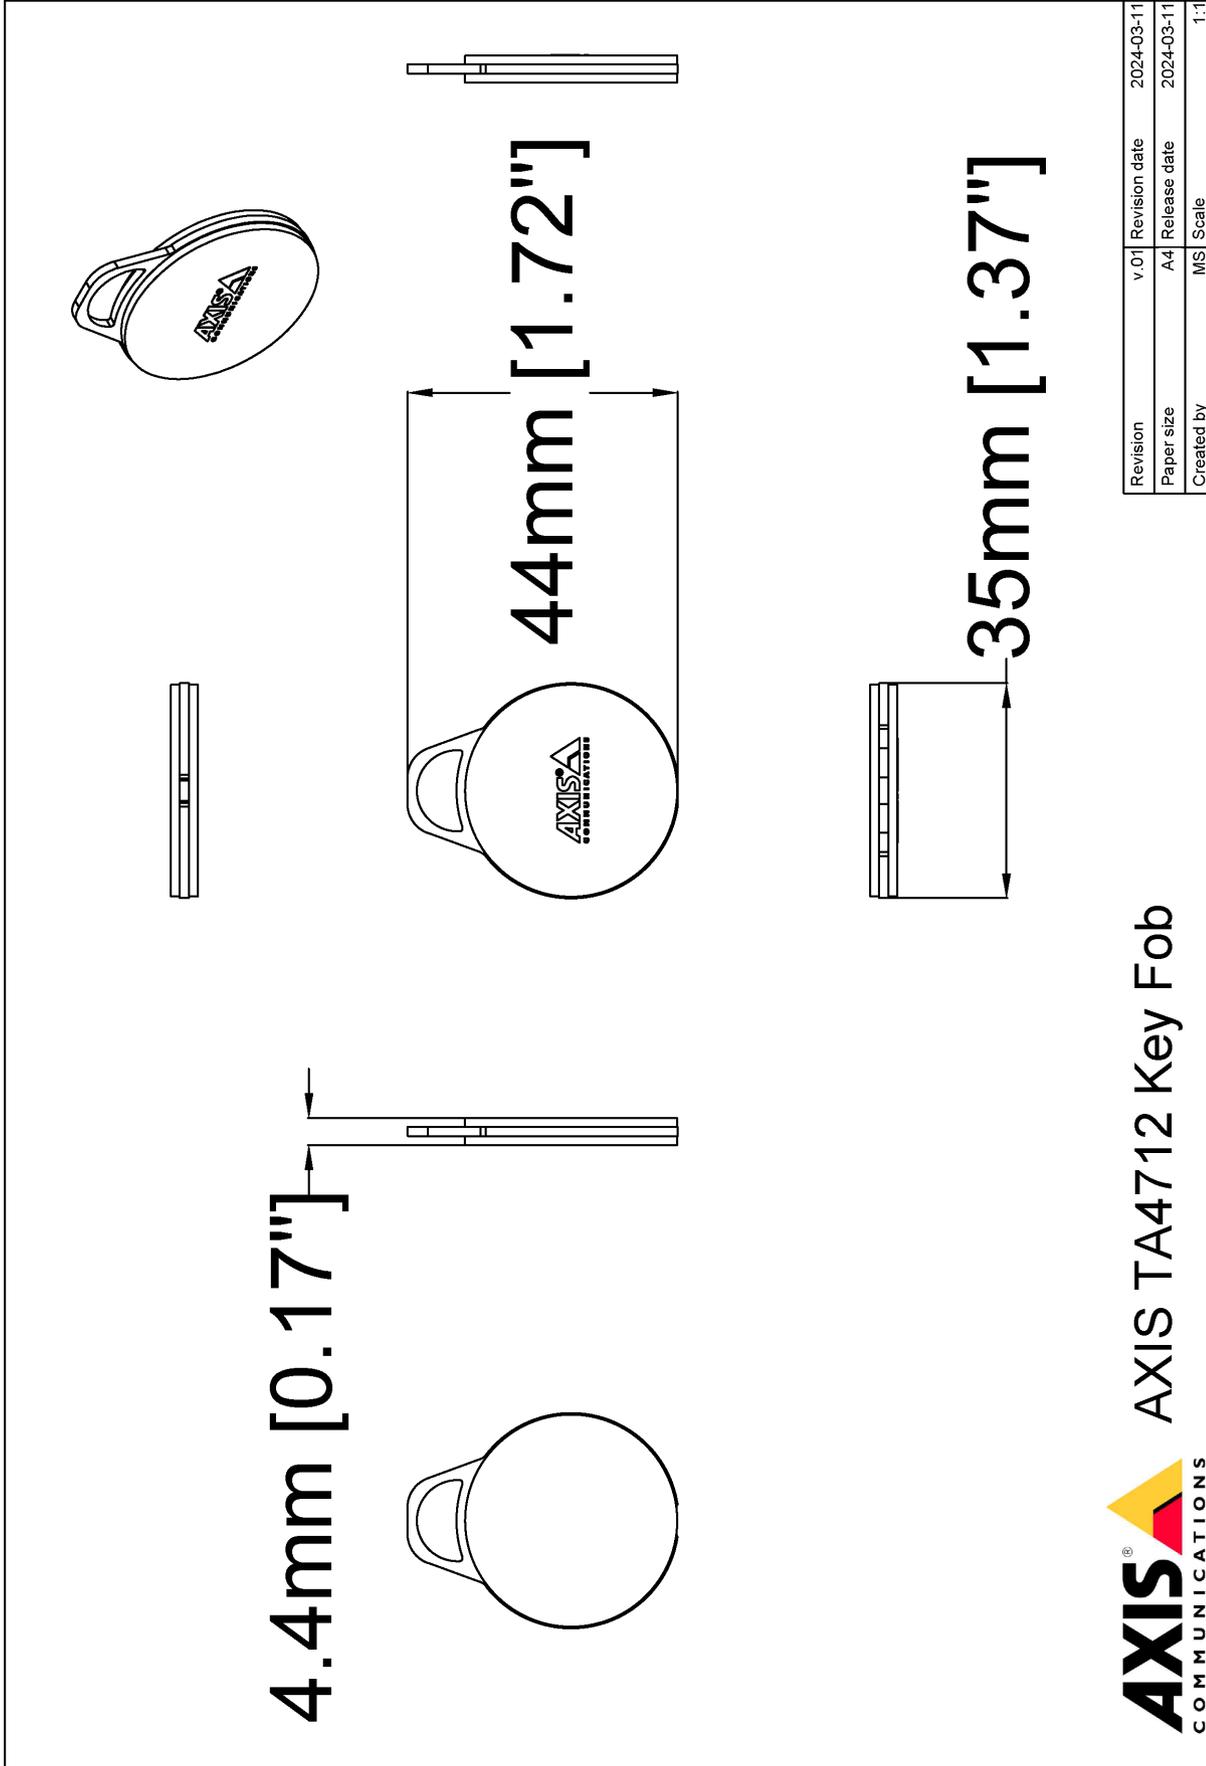

© 2024 Axis Communications

**AXIS**<sup>®</sup> COMMUNICATIONS  
 www.axis.com  
 AXIS TA4712 Key Fob