


## Synergy 21 G4 15SMD, 3W, blanco cálido, pins laterales



kwh/1000h:	3,00
Lúmenes:	210
Vatio:	3,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C

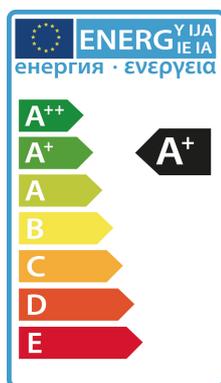

### Características técnicas:

- Casquillo: G4
- Número de LEDs: 15 SMD5050
- Temperatura termodinámica: 3300K
- Ángulo de enfoque: 120°
- Consumo: 3W
- Alimentación: 12V AC/DC, 8-30V DC
- Flujo luminoso: 210lm
- Dimensiones: Ø 45m
- Pins laterales
- Soporta sobrecargas (p. ej. autocaravanas, barcos)
- A partir de 10V brillo completo

Tenga en cuenta que las bombillas de Synergy 21 deben de funcionar a una temperatura entre 0-50°, fuera de estos límites no se puede garantizar la vida de los LED.

## Atributos

Atributo	Valor
CRI:	80

Atributo	Valor
Dimmbar:	Nein
Lichtfarbe:	warmweiss
Lumen:	210
Socket:	G4
Peso:	0.001 Kg